

Umbauanleitung:




Dieser Halter muss entfernt werden



Zum Einbau muss die Blende neben der Fußstütze entfernt werden. Dazu sie in Pfeilrichtung abziehen. Die Blende ist nur geclipst. Danach kann man die Schraube entfernen und die Fußstütze herausnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Es muss damit es gut sitzt, eine etwas längere Schraube nehmen und die Fußstütze mit einem ca. 2-3 cm Dicken Ring auf der anderen Seite der Fußstütze unterfüttern. Nach Montage der Plastikabdeckung sitzt die Fußstütze wieder fest. Es kann eventuell die Fußstütze noch mit Klettband am Teppich befestigt werden, dieses ist aber eigentlich nicht notwendig.

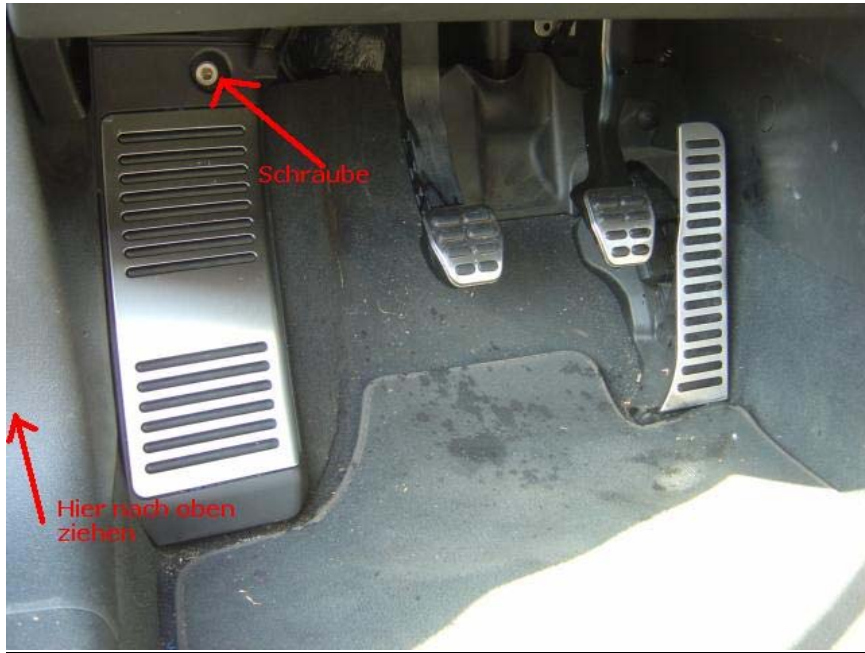

Zum Schluss die Schutzfolie entfernen.



Viel Spaß beim Einbau!